

地域に必要な情報をオンラインでリアルタイム配信！

過酷な環境にも耐える 工事用デジタルサイネージ



お手持ちの
パソコン
スマホ
から簡単に操作！

従来型の工事用デジタルサイネージとの違いは中小企業の最重要課題である工事成績を向上させ、受注の機会を増やすために特化した仕様になっています。



43インチ
モニターサイズ

月額 / 65,000 円

55インチ
モニターサイズ

月額 / 80,000 円

インターネット通信料、設営・撤去料が別途必要になります。




Kakuei43-DX

パソコン、スマホから カンタンに 情報更新が可能！

設置地域の自治体と連携した
鮮度の高い情報もリアルタイム配信します。

主な機能

工事概要 / 週間作業予定表 / 気温情報 / 雨雲レーダー / 地域情報
週間天気予報 / 時計など

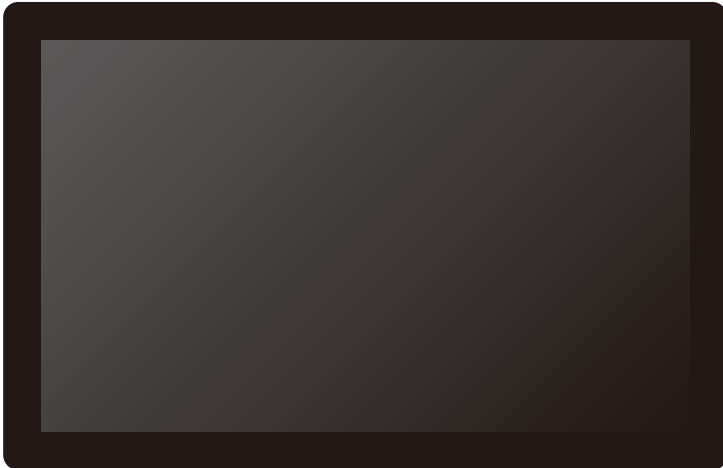

1 地域住民への情報発信

工事の週間予定、地域からのお知らせ、天気・雨雲レーダーや暑さ指数などを表示。インターネットに接続していますので、リアルタイムに更新できます。地域住民の皆様は、工事情報や行政からの災害情報などを、デジタル化することにより迅速に伝えられます。インターネット環境が無い地域住民に対しても喜ばれるサービスです。

2 工事情報のデジタル化

工事概要などデジタル化で一つの画面に。週間作業予定や、伝達事項をリアルタイムで発信できます。
現場事務所に居ながら書き込み、書き消しが可能。

3 工事成績評定を意識したコンテンツの反映


工事成績ガイドラインに沿った仕様で、取り組みを行う事により成績アップを目指します。以下が加点対象となります。

[対外関係：工事看板 創意工夫：ICT 活用、安全衛生 施工状況：安全対策 社会性等：地域への貢献等]

4 建設業界のイメージアップ

若手の人材不足など建設業界が抱える多くの悩みを解決するために、良い印象を与える写真や動画を放映します。

リクルート対策や地域住民への業界周知に役立ちます。



ハードウェア：NSS

NSDS43-OW

43型屋外用壁掛けタイプ拡張型デジタルサイネージ

■ 主な特長

[メディアプレーヤー内蔵で、USBメモリ・SDカードを差し込むだけの簡単再生]

NSSの拡張型デジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリまたはSDカードをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアロンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

[高所への設置時もリモコン使用で簡単運用]

付属のリモコンを使用することにより、離れた場所からでも画面の微調整や電源のON/OFFを切り替えることができます。そのため、高所等への設置時でも簡単に操作することが可能です。

[屋外での運用を可能にした様々な対策]

季節や天気に左右されない運用を可能にするため、ブラックアウト、防水、防塵、結露対策など様々な対策が施されています。

[限られた空間にも設置可能]

付属の壁掛け金具を使って壁面設置が可能です。限られた空間にも景観を損ねることなく設置できます。

[様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張]

メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS(中央管理サーバー)を使った一元管理システムの構築も可能です。

■ 技術仕様

画面サイズ	43型
有効表示領域	940×528mm
表示画素数	1920×1080 16:9ワイド
輝度	700cd/m ²
対応メモリ機器	SD、USB2.0
動画データ	コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV 動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264 音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0、WAV、24-bitlinear PCM 7.1
静止画データ	JPEG
OSD言語	日本語、英語、中国語
防水・防塵性能	IP55相当
再生方法	自動(写真・動画混在再生)
オーディオ出力	内蔵スピーカー
映像入力	HDMI×1
電源	AC100～240V
最大消費電力	170W
動作可能周囲温度	0～50度
外形寸法(ブラケット含む)	1109.6(幅)×773.2(高)×221.3(奥)mm
ブラケット寸法	758(幅)×548(高)×74(奥)mm
重量	64kg